



## 特長

- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています  
 (ドメイン名: ddns.camddns.com/ddns.ipddn.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます  
 (ブラウザ: Safari)


## 仕様

項目	NPB-1080BM
イメージセンサー	1/2.7インチ 2メガピクセルCMOSセンサー
解像度	1920×1080
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
フレームレート	1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム 320×240:30フレーム、176×144:30フレーム
レンズ	f=3.6～16.0mm /F1.2
撮影範囲	水平97.9° × 垂直51.6° ～水平23.6° × 垂直14.2°
S/N比	43dB以上
赤外線LED	有
赤外線照射距離	25m
被写体最低照度	カラー:0.1Lux/F12(赤外線OFF)、モノクロ:0.05Lux/F12(赤外線OFF)、0Lux/F12(赤外線ON)
シャッター速度	自動、1/30～1/10000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有(DWDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(2/3DNR)
アナログ映像出力	有(BNC×1)
オーディオ	入力×1(3.5mmジャック)、出力×1(3.5mmジャック) 音声圧縮方式:G.711、G.726
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、QoS/DSCP、Access list、IEEE802.1X、RTSP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SAMBAA、Bonjour
Wi-Fi	—
ONVIF	対応(ONVIF2.4.2)
推奨ブラウザ	Internet Explorer 6.0以上
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 64GB以下)
アラーム	入力×1/出力×1
防水機能	IP66
耐衝撃機能	—
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V
消費電力	PoE(IEEE802.3af):7.68W、DC12V:5.76W
消費電流	DC12V:1A
動作可能周囲環境	-10～50度、湿度85%

## ■ 仕様

項目	NPB-1080BM
外形寸法	83(径) × 180(奥)mm
重量	1000g

## ■ 寸法図

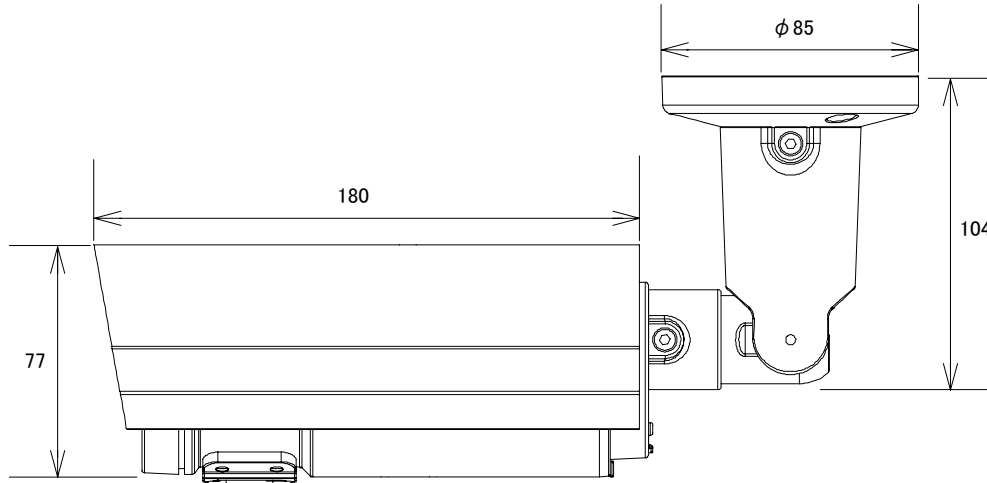

単位：mm